

# Jackofoam® 300 Golvskena

## Produktdatablad

### Produktbeskrivning

Jackofoam® Golvskena är producerad av extruderad polystyren (XPS). Den har hög tryckhållfasthet, lågt fuktupptag, lång livslängd och är kapillärbrytande. Jackofoam® Golvskena produceras i Jackofoam® 300 och skivorna är falsade. Skivorna har låg vikt och är därför lätta att arbeta med utan att ge obehag för ögon, luftvägar och hud.

### Användningsområde

En tunn värmeisolering för golv. Används normalt i kombination med fuktisoleringsmatta. Som golvskena kan du välja mellan bl a träfiberskivor, spånskivor och lamellskivor.

### Färg

Lila

### Ytbehandling


-

### Teknisk data

Specifikationer	Standard	Enhet	JF300
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, $\lambda_D$	EN 13163	W/mK	0,034
Tryckhållfasthet	EN 826	kPa	300
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kPa	140
E-modul, långtid	-	kPa	7000
Vattenabsorption, nedsänkt	EN/ISO 16535	Vol%	≤ 0,7
Relativt vattenångmotstånd	EN 10456	μ faktor	150
Kapillaritet	-		Kapillärbrytande
Brandegenskaper (klass)	EN 135001-1		NPD (tidigare klass F)
Max. temperatur	-	°C	70
Längdutvidgningskoefficient	EN 822	mm/m °C	0,07

### Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvans.

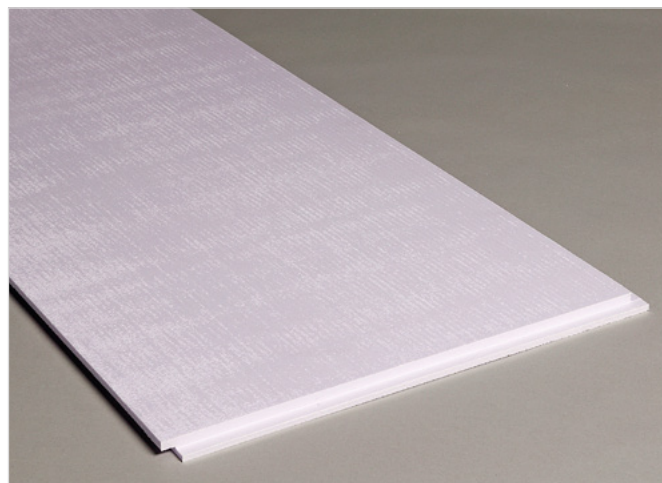

### Transport och lagring

Produkten är ej klassificerad som farligt gods. Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg. Var försiktig när du hanterar, eftersom plattorna gå sönder.

### Återvinning/Avfallshantering

**Avfallstyp:** Extruderad plast

**Avfallshantering:** Materialåtervinning på kretsloppscentral eller energiutvinning.

**SS 9431-kod för avfallshantering:** 1732 / 0014 / 6000

**EAL-kod:** 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603.

**Övriga upplysningar:** BEWI är medlem i FTI

### Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. EPD finns, produkten är registrerad i Byggsvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

### Produktdokumentation och offentliga krav

**Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan:** Det finns ingen produktdokumentation utfärdad av ackrediterade kontrollorgan för denna produkt.

**Europeisk standard:** XPS-isoleringskiva är CE-märkt, standard nr EN 13163.

**Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.** Gemensamt tekniskt system för att deklarerar byggisolering EN 13172.

### BEWI Insulation Sverige

Kundcenter 0500- 38 28 20 | order-SE.insulation@bewi.com

Teknisk Kundservice 031-795 90 38 | support-SE.insulation@bewi.com | jackon.se