

Produktbeskrivning

Sulblock är formgjuten i Jackopor®. Sulblocket passar till Thermomur® 250, 250X, 350, 350 Super och 450.

Användningsområde

Sulblocken används när sämre grundförhållande råder och större bredd på voten krävs. Bygghöjd 200 mm.

Färger

Vit

Teknisk data


Specifikationer	Standard	Enhet	Sulblock
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	150
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	45
Bredd	-	mm	700
Längd	-	mm	1200
Höjd	-	mm	200
Isolertjocklek	-	mm	150
Betongåtgång	-	l/lpm	120

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvans.

Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

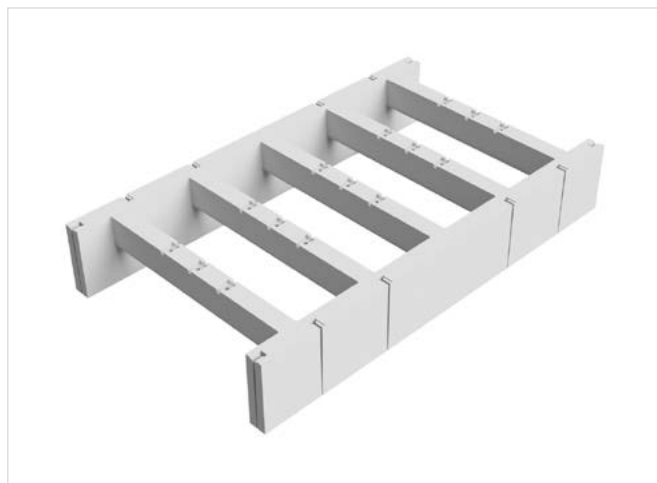

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast.

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000.

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603.

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI.

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande utfärdat av ackrediterat kontrollorgan:

Europeisk standard:

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.